




Nos conseils d'entretien des lames de terrasse Atmosphère et Nuances

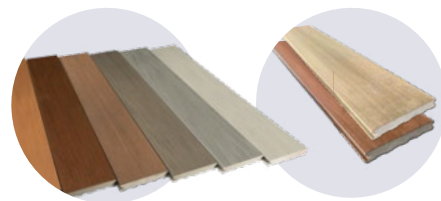

Balai
brosse

La terrasse doit impérativement être lavée une fois par an, idéalement au printemps. Les lames Atmosphère se nettoient facilement avec de l'eau savonneuse, chaude pour une action optimale et un balai brosse.



40/10 C ou
équivalent

Un second lavage à l'automne / en fin de saison est parfois recommandé afin de limiter l'encrassement et faciliter le nettoyage de printemps.

Pour un rendement efficace sur des grandes surfaces, nous conseillons d'utiliser une autolaveuse, de type Kärcher 40/10 C, ou équivalent sans jet haute pression.

Pour les bordures et les terrasses de plus petite taille, un modèle plus basique de type Kärcher PCL4, ou équivalent, est suffisant.



PCL4 ou
équivalent

Ce type d'autolaveuse **ne fonctionne pas avec un jet haute pression**, mais avec des brosses permettant en un seul passage l'injection d'eau propre (additionnée ou pas de savon) et un broyage efficace de la terrasse. Cela permet de nettoyer les lames, de supprimer les dépôts verts, les fientes, et d'atténuer les rayures en surface.

L'utilisation est possible toute l'année, sans produit chimique, donc sans risque pour l'environnement et pour les matériaux autour.


L'utilisation du nettoyeur haute pression est autorisé à condition de ne pas utiliser une pression excessive (80 bars maximum), de ne pas utiliser d'équipement dédié à un usage professionnel, de régler la pression à un niveau modéré et de respecter une distance d'au moins 20 centimètres entre la buse du nettoyeur haute pression et la surface des planches de la terrasse.

L'utilisation d'un nettoyeur de type T-racer est préconisé. A défaut, un jet plat est à privilégier et un jet fin/crayon est à proscrire.

Ces conditions sont destinées à prévenir tout dommage potentiel causé par une pression trop élevée, à conserver ainsi la garantie sur notre produit, tout en profitant des avantages d'un nettoyage efficace et facile. Il est vivement conseillé de faire un essai sur une petite surface et de laisser sécher afin d'évaluer l'impact sur la terrasse.

IMPORTANT : Il est important de nettoyer les interstices entre les lames. Un encrassement peut apparaître au fil du temps. Cela peut provoquer une rétention d'humidité et réduire la ventilation de la terrasse, ce qui diminuerait sa durée de vie.

> NOS CONSEILS D'UTILISATION

Modèle	Rendement estimé	Commentaires	
Balai brosse	10 m ² /heure, 1 personne	à «l'huile de coude»	
PCL4 ou équivalent	15 m ² /heure, 1 personne et 1 machine	Il n'existe qu'un seul type de brosse, à tester dans un coin peu visible au préalable	
40/10 C ou équivalent	40 m ² /heure, 1 personne et 1 machine	Réglage : position 2 Les lames atmosphère et Nuances peuvent être nettoyées avec une brosse moyennement dure (rouge).	

QUE FAIRE EN CAS DE...

Type de défaut	Cause	Action(s) à mener
RAYURES	Gravier, objets tranchants, etc.	Utiliser une brosse en fil d'acier laitonné disponible dans les magasins de bricolage et brosser vigoureusement dans le sens des lames. ⚠ risque de modification de l'aspect de surface ; à essayer sur une petite surface peu visible au préalable.
POUSSIÈRES MINÉRALES (Calcaire)	Environnement poussiéreux (pierre, terre calcaire)	Répondre de la lessive en poudre à base de bicarbonate de soude (type Le Chat Expert) sur les lames, mouiller l'accessoire de nettoyage avec de l'eau chaude, frotter, laisser agir et rincer à grande eau. Si ce nettoyage ne fonctionne pas parfaitement, utiliser un détartrant de salle de bain. Tester au préalable sur une petite zone, laisser agir, frotter au balai brosse et rincer à grande eau. Les produits anticalcaires (disponibles en grandes surfaces de bricolage) sont également efficaces contre certaines traces blanches.
MOUSSE / LICHEN	Entretien insuffisant des lames, environnement très favorable au développement de la mousse	Utiliser le produit Silvaction. Si vous utilisez un antimousse (sans javel), testez le produit sur une zone discrète avant utilisation. Dans tous les cas, se référer au mode d'emploi du produit et se conformer aux précautions d'usage.

> PRODUITS D'ENTRETIEN



SILVACTION

- Prêt à l'emploi, sans rinçage
- Contenance : 5 l (20/25 m²)
- Idéal pour une action ponctuelle de « dégrassage » important

Réf. SINET1801

CE QU'IL FAUT ABSOLUMENT ÉVITER

- Ne pas utiliser de solvant
- Ne pas appliquer d'huile de lasure, de peinture ou produit de protection/raviveur/rénovateur.



Ref.: FE06FR - *Champs de la garantie à télécharger sur le site silvadec.com



silvadec
La vie est composite

silvadec.com

21 PA de l'Estuaire - 56190 Arzal
+33 (0)2 97 45 09 00 - info@silvadec.com

MADE IN
FRANCE

25
GARANTIE
ANS*