

SAMENSTELLING	
Gemoffeld aluminium met Qualicoat®-certificaat	
TECHNISCHE KENMERKEN	
Oppervlakteafwerking	Gezandstraald
Eenheidsgewicht	2,4 kg (+/- 5 %)
Dikte	21 mm
Afmetingen in mm (d x b x l)	21 x 148 x 1.797
Nuttige afmetingen gestapeld in mm (d x b x l)	21 x 146 x 1.797
Toleranties	Breedte en dikte: +/- 0,5 mm Lengte: +/- 2 mm
Mogelijke hoogte	Tot 1,80 m
Garantie	10 jaar* - Windsnelheden tot 100 km/u
Compatibiliteit	Compatibiliteit met alle decoratiepanelen en accessoires van gezandstraald aluminium
EIGENSCHAPPEN	
Breeksterkte	Rm > 270 MPa
Thermische uitzettingscoëfficiënt	$\alpha = 23,3 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Sterkte en duurzaamheid	Qualicoat®: certificatie kwaliteit verf

* U kunt de garantievoorwaarden downloaden op silvadec.com

LES +

Compatibel met alle accessoires en decoratiepanelen van Silvadec®
'Volle' of opengewerkte montage
Onderhoudsvriendelijk
Recycleerbaar

WINDBESTENDIG

Montage mogelijk tot 1,8 m bovengronds bij verankerde plaatsing of op dubbelwandige paalsteunen
Bestand tegen windsnelheden tot 100 km/u ('stormniveau')

PLAATSINGSVOORWAARDEN

Verankering van de palen:

- Diepte van de gaten: min. 500 mm
- Diameter van de gaten: min. 300 mm
- Hoogte van de paal boven de grond: max. 1.815 mm

Op paalsteun:

- Hoogte van de paal boven de grond: max. 1.845 mm

Hart-op-hartafstand van de palen: 1.800 mm

Na te leven speling tussen het afdekkapje en de bovenste geleidebalk:
min. 15 mm

Aluminium planken:




- Mogelijk om de aluminium afsluiting open te werken met dwarsverbindingen van 15 mm, die afzonderlijk worden verkocht
- Mogelijk om in hetzelfde paneel aluminium planken met planken van houtcomposiet te combineren door het gebruik van tussenliggende geleidebalken


LOGISTIEKE INFORMATIE

Per pallet L = 1.797 mm	Aantal	Nuttige m ²	Netto gewicht
Aluminium plank 148 mm	240	65	576 kg








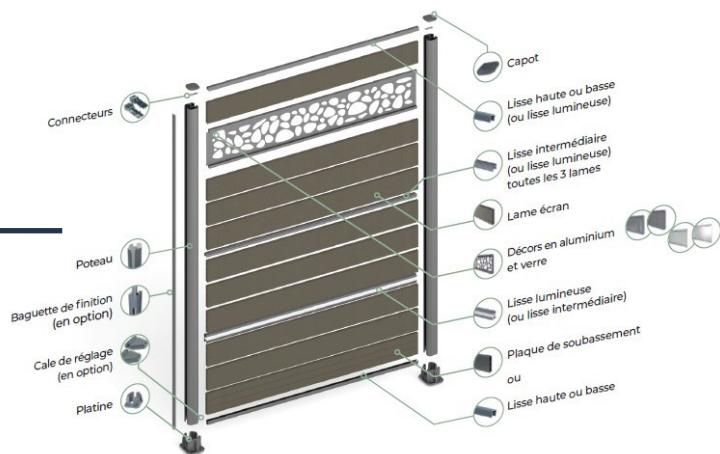


Aide avec le devis : voir le configurateur sur Silvadec.com

SCHERMLANKEN

Gezandstraalde aluminium schermplanken			
Kleur	 Antraciet-grijs	 Metaal-grijs	 Wit
Ref.	SICLOTALU1801	SICLOTALU2001	SICLOTALU2002
EAN-code	3760102972038	3701347200500	3701347200814



AFSLUITINGSDECORATIEPANELEN







Aluminium afsluitingsdecoratiepanelen Gezandstraalde afwerking					Overige decoratiepanelen													
	Ref.	SIDCOR1608	SIDCOR1604	SIDCOR1612		Decoratie-paneel met plantenmotief 321 x 1.783		Mineraal decoratie-paneel 321 x 1.783		Stadsdecoratie-paneel 21 x 1.783		Decoratie-paneel mat glas 432 x 1.783		Decoratie-paneel transparant glas 432 x 1.783		Botanisch paneel 800 x 1.800		Schanskorf-paneel 800 x 1.800
EAN-code		3760102978412	3760102978375	3760102978450	Ref.	SIDCOR1613	SIDCOR1614	SIDCOR1616	SIDCOR1801	EAN-code	3760102978467	3760102978474	3760102978498	3760102972014				
	Ref.	SIDCOR1606	SIDCOR1602	SIDCOR1610	Ref.	SIDCOR1606	SIDCOR1602	SIDCOR1610	EAN-code	3760102978399	3760102978351	3760102978436						
	Ref.	SIDCOR2002	SIDCOR2001	SIDCOR2003	Ref.	SIDCOR2002	SIDCOR2001	SIDCOR2003	EAN-code	3701347200784	3701347200791	3701347200777						
EAN-code		3701347200784	3701347200791	3701347200777														

Aluminium decoratiepanelen: hoogte vergelijkbaar met 2 op elkaar geplaatste afsluitingsplanken. Inschuiven op gelijk welke hoogte van de afsluiting. Kunnen gemakkelijk tussen 2 planken worden geschoven.




Glasen decoratiepanelen: hoogte vergelijkbaar met 3 op elkaar geplaatste afsluitingsplanken. Inschuiven op gelijk welke hoogte van de afsluiting en omkadering met 2 geleidebalken.

AFSLUITINGSACCESSOIRES

Afsluitingsaccessoires Gezandstraalde afwerking									
	Ref.	SIPOT1405	SIPOT1406	SIPLAT1402	SICHAP1402	SIPOT1801	SICHAP1801	SILISHB1901	SILISINT1402
EAN-code		3760102976722	3760102976739	3760102976791	3760102976814	3760102972021	3760102972212	3701347200340	3760102976777
	Ref.	SIPOT1403	SIPOT1404	SIPLAT1401	SICHAP1401	SIPOT1802	SICHAP1802	SILISHB1902	SILISINT1401
EAN-code		3760102976708	3760102976715	3760102976784	3760102976807	3760102972052	3760102972489	3701347200357	3760102976760
	Ref.	SIPOT2001	SIPOT2002	SIPLAT2001	SICHAP2001	SIPOT2004	SICHAP2002	SILISHB2001	SILISINT2001
EAN-code		3701347200715	3701347200708	3701347200722	3701347200845	3701347200685	3701347200838	3701347200746	3701347200739

Afsluitingsaccessoires Gezandstraalde afwerking				
	Ref.	SICLOT1422	SIPOT1408	SIENT1801
EAN-code		3760102976869	3760102976838	3760102972168
	Ref.	SICLOT1421	SIPOT1407	SIENT2002
EAN-code		3760102976845	3760102976821	3701347200753
	Ref.	SICLOTSB2001	SIPOT2003	SIENT2001
EAN-code		3701347200807	3701347200692	3701347200760

Overige accessoires		
Ref.		SILISCO1301
EAN-code		3760102975510

Aluminium tuindeur Gezandstraalde afwerking			
	Ref.	SIPORT1901	SIPORTPOT1901
EAN-code		3701347200432	3701347200449



Praktische inlichtingen

- Installatie-instructies voor de composiet afsluiting (ref. PU11) en aluminium afsluiting (ref. PU36)



- Onderhoudstips

