


TECHNISCHE KENMERKEN

Samenstelling	Ongeveer 2/3 hout met PEFC-certificering en 1/3 polyethyleen (zonder additieven)
Oppervlakteafwerking	1 gestructureerde zijde 1 gladde zijde
Eenheidsgewicht	4,28 kg (+/- 5 %)
Dikte	21 mm
Afmetingen in mm (d x b x l)	21 x 150 x 1.783
Nuttige afmetingen gestapeld in mm (d x b x l)	21 x 146 x 1.783
Toleranties	Breedte en dikte: +/- 2 mm ; Lengte: +/- 5 mm
Mogelijke hoogte	Tot 1,80 m
Compatibiliteit	Compatibel met alle aluminium decoratiepanelen en accessoires
Garantie	25 jaar* - Windsnelheden tot 100 km/u

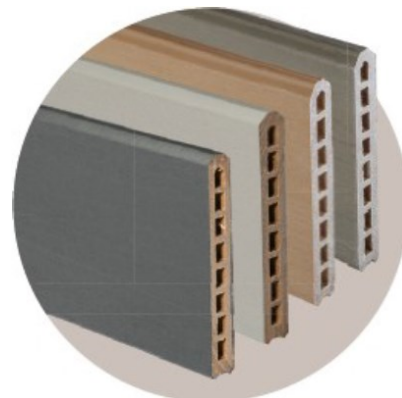

EIGENSCHAPPEN

Eigenschappen	Resultaten	Standaarden
Emissie van VOS	Zwak: Klasse A+, niet-toxische planken	EN 71-3/ISO 16000
Vochtbestendigheid	Na 24 uur onderdompeling: Zwellung: 0,4% Toename van de massa: 1,4%	EN 317
Weerstand tegen schimmels	Klasse DC1 (zeer duurzaam)	EN 350
Weerstand tegen termieten	Klasse "duurzaam"	EN 350
Breeksterkte	Fm > 23,6 MPa	EN 15534/EN 310
Thermische-uitzettingscoëfficiënt	$\alpha_L < 29 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	EN 15534-4

DE PLUSPUNTEN

Een permanente kleur die bestand is tegen kleurvariaties
Geen tijdelijke natuurlijke verkleuring
Bestand tegen vlekken
Onderhoudsvriendelijk

WINDBESTENDIG

Montage mogelijk tot 1,8 m bovengronds bij verankerde plaatsing of op dubbelwandige paalsteunen
Bestand tegen windsnelheden tot 100 km/u ('stormniveau')

PLAATINGSVOORWAARDEN

Verankering van de palen:

- Diepte van de gaten: min. 500 mm
- Diameter van de gaten: min. 300 mm
- Hoogte van de paal boven de grond: max. 1.815 mm

Atmosphere planken:

- Geschikt voor plaatsing op een muurtje
- Het is mogelijk om bij hetzelfde paneel de planken van houtcomposiet te combineren met aluminium planken, door gebruik te maken van tussenliggende geleidebalken

Op paalsteen:

- Hoogte van de paal boven de grond: max. 1.845 mm

Hart-op-hartafstand van de palen: 1.800 mm

Na te leven speling tussen het afdekkapje en de bovenste geleidebalk: min. 15 mm

LOGISTIEKE INFORMATIE

Per pallet L = 1.783 mm	Aantal	Nuttige m²	Netto gewicht
Atmosphere plank 150 mm	245	66	1 049 kg




* U kunt de garantievooraarden downloaden op [silvadec.com](https://www.silvadec.com)


Hulp bij prijsopgave: zie configurator op [Silvadec.com](https://www.silvadec.com).

SCHERMLANKEN

	Atmosphere schermplanken 1 gladde zijde		Atmosphere schermplanken 1 gestructureerde zijde 1 gladde zijde	
Kleur				
Ref.	B0040	B0041	SICLOT1404	SICLOT1403
EAN-code	3701347203563	3701347203556	3760102976470	3760102976487

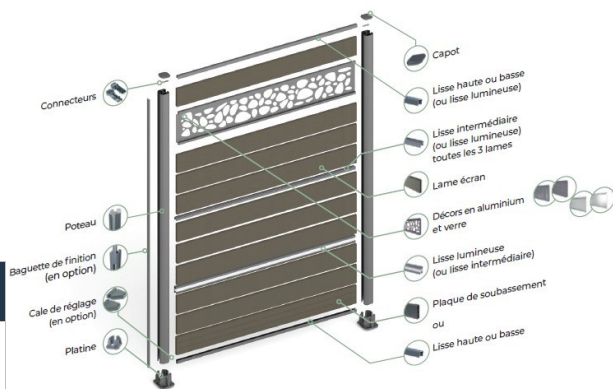

AFSLUITINGSDECORATIEPANELEN

Aluminium afsluitingsdecoratiepanelen Gezandstraalde afwerking		 -paneel met plantenmotief 321 x 1.783	 Mineraal decoratie -paneel 321 x 1.783	 Stadsdecoratie- paneel 21 x 1.783	 Decoratie- paneel met glas 432 x 1.783	 Decoratie- paneel transparant glas 432 x 1.783	 Botanisch paneel 800 x 1.800	 Schanskorf- paneel 800 x 1.800					
Antraciet- grijs	Ref.	SIDCOR1608	SIDCOR1604	SIDCOR1612					Ref.	SIDCOR1613	SIDCOR1614	SIDCOR1616	SIDCOR1801
	EAN-code	3760102978412	3760102978375	3760102978450									
Metaal- grijs	Ref.	SIDCOR1606	SIDCOR1602	SIDCOR1610					EAN-code	3760102978467	3760102978474	3760102978498	3760102972014
	EAN-code	3760102978399	3760102978351	3760102978436									

Aluminium decoratiepanelen: hoogte vergelijkbaar met 2 op elkaar geplaatste afsluitingsplanken. Inschuiven op gelijk welke hoogte van de afsluiting. Kunnen gemakkelijk tussen 2 planken worden geschoven.

Glasen decoratiepanelen: hoogte vergelijkbaar met 3 op elkaar geplaatste afsluitingsplanken. Inschuiven op gelijk welke hoogte van de afsluiting en omkadering met 2 geleidebalken.

AFSLUITINGSACCESSOIRES

Afsluitingsaccessoires Gezandstraalde afwerking									
Antraciet-grijs	Ref.	SIPOT1405	SIPOT1406	SIPLAT1402	SICHAP1402	SIPOT1801	SICHAP1801	SILISHB1901	SILISINT1402
Metaal-grijs	EAN-code	3760102976722	3760102976739	3760102976791	3760102976814	3760102972021	3760102972212	3701347200340	3760102976777
Antraciet-grijs	Ref.	SIPOT1403	SIPOT1404	SIPLAT1401	SICHAP1401	SIPOT1802	SICHAP1802	SILISHB1902	SILISINT1401
Metaal-grijs	EAN-code	3760102976708	3760102976715	3760102976784	3760102976807	3760102972052	3760102972489	3701347200357	3760102976760

Afsluitingsaccessoires Gezandstraalde afwerking				
Antraciet-grijs	Ref.	SICLOT1422	SIPOT1408	SIENT1801
Metaal-grijs	EAN-code	3760102976869	3760102976838	3760102972168
Antraciet-grijs	Ref.	SICLOT1421	SIPOT1407	SIENT2002
Metaal-grijs	EAN-code	3760102976845	3760102976821	3701347200753

Overige accessoires	 Aansluitingskit voor bovenste geleide- balk (x 2)
Ref.	SILISCO1301
EAN-code	3760102975510

Aluminium tuindeur Gezandstraalde afwerking			
Antraciet-grijs	Ref.	SIPOIT1901	SIPOITPOT1901
Metaal-grijs	EAN-code	3701347200432	3701347200449



Praktische inlichtingen

- Installatie-instructies voor de composiet afsluiting (ref. PU11)



- Onderhoudstips

